

CPA 4T y 6T

Rampa de 4 Postes de Alineación de 4 ó 6 Toneladas



Productos
del Norte

ALAMO[®]
AUTOMOTIVE EQUIPMENT

Rampa de 4 postes Alamo

Eficaz y Robusta.

Creada para :

- ▶ Talleres de Servicio general.
- ▶ Servicio para autos y camionetas de hasta 4, 6 o 7 toneladas.

Características del Producto:

- ▶ Operación estable y de fácil mantenimiento.
- ▶ Con unidad de potencia de 3 HP.
- ▶ Diseñada con múltiples sistemas de seguridad para mayor protección.
- ▶ Que ha sido revisado por la prueba dinámica con el 125% la capacidad indicada.
- ▶ Certificado CE.



Características:



Rolling Jack:

Eleva una parte del vehículo según se requiera para realizar la alineación.



Escalera de bloqueo:

Detiene el descenso del vehículo al activarse el seguro en forma automática.



Riel de rolling jack:

Guía la entrada y salida del rolling jack.




Características Técnicas:

Especificaciones:

- Control de Ascenso/Descenso seguro.
- Válvula contra fuga de presión por ruptura de mangueras.
- Liberación de seguros desde un solo lado.
- Seguros de brazos automáticos al descender.
- Sincronización de plataforma con cables ecualizadores de acero.
- Platos deslizantes traseros para hacer la alineación de ruedas.
- Platos delanteros con posición ajustable para diferentes vehículos.
- Fuerte-estable-De poco ruido.
- Estructura equipada con deslizadores de nylon.
- Unidad de Potencia de 3HP con botón de ascenso, válvula de liberación de presión, válvula de aceleración y válvula de potencia.
- De fácil operación y mantenimiento.

Modelo	CPA 4T	CPA 6T / 7T
Capacidad de Carga	4000 kg	6000 kg / 7000 kg
Tiempo de Descenso/Ascenso	40-70s	40-70s
Potencia del motor	2.2 kW/3 HP	2.2 kW/3 HP
Voltaje	2~220V + N	2~220V + N
Presión Hidráulica	20 mPa	20 mPa
Nivel de ruido	<70dB	<70dB
Peso neto	1350 kg	1755 kg

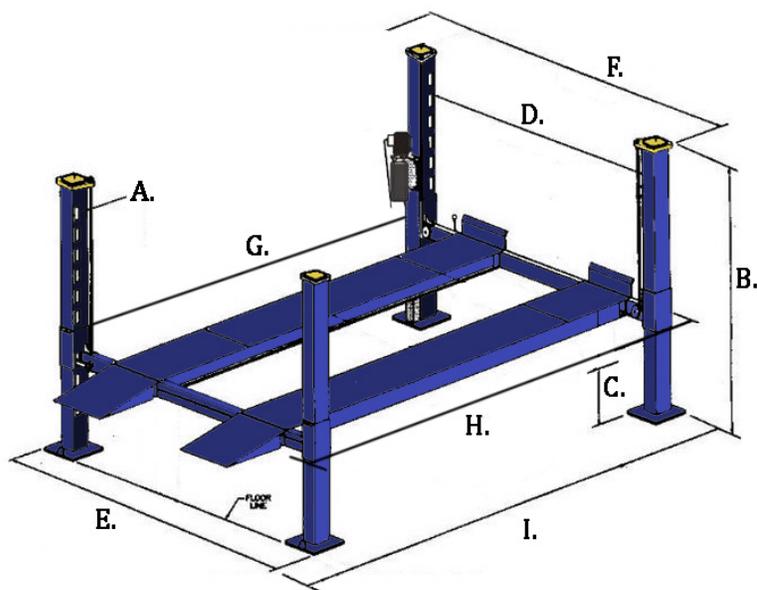

Modelo	CPA 4.0 T	CPA 6T/ 7T
A. Altura de levante	1750 mm	1750 mm
B. Altura total	2118 mm	2118 mm
C. Altura minima	150 mm	150 mm
D. Ancho entre postes	2678 mm	2756 mm
E. Ancho de base	3070 mm	3148 mm
F. Ancho total	3340 mm	3418 mm
G. Largo entre postes	4170 mm	4670 mm
H. Largo de base	4610 mm	5110 mm
I. Largo total	5440 mm	5940 mm