

PCM 5.5T / PCM 7.5T

Set de 4 a 6 Elevadores móviles de 22 hasta 45 Toneladas

ALAMO[®]
AUTOMOTIVE EQUIPMENT



Rampa de 4 a 6 Elevadores

Fuerte, Robusta y Movable.

Creada para:

- ▶ Servicio pesado.
- ▶ Servicio para camiones y autobuses hasta de 22, 30, 33 o 45 toneladas.

Características del Producto:

- ▶ De operación segura y sincronizada
- ▶ Armable, movable y flexible, puede ser usada en interiores o exteriores
- ▶ Ha sido revisado por la prueba dinámica con el 125% la capacidad nominal y prueba estática con 150% de capacidad nominal.
- ▶ Certificado CE.

Características:



Motor eléctrico:

El motor eléctrico trifásico con capacidad de 3kw.



Control de movimiento

mecánico: Con gato y ruedas hidráulicas.



Gabinete de control eléctrico:

Sincroniza y controla el elevador principal y los secundarios.




Características Técnicas:

- Sincronización mecánica del motor con eje roscado de acero.
- Operación segura con gabinete de control de 24volts.
- Postes de 5.5 toneladas o 7.5 toneladas.
- Cada columna es móvil, de forma que el ancho entre columnas es ajustable.
- Set de elevadores móviles, conformados por un elevador primario y 3 ó 5 secundarios.

Especificaciones:

Modelo	PCM 5.5T	PCM 7.5T
Capacidad de Carga	5500 kg	7500 kg
Tiempo de Descenso/Ascenso	62cm/min	60cm/min
Potencia del motor	3.0 kW/380 volts	3.0 kW/380 volts
Frecuencia / voltaje	50Hz / 24v	50Hz / 24v
RPM	1400	1400
Peso de columna	560 kg	650 kg
Peso set de 4	2240 kgs	2600 kgs
Peso set de 6	3360 kgs	3900 kgs
Temperatura ambiente	-5C a 40C	-5C a 40C

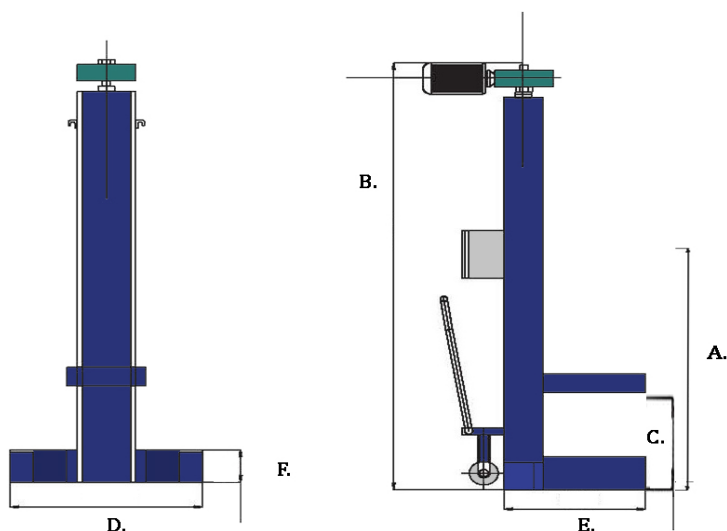

Modelo	PCM 5.5 T	PCM 7.5T
A. Altura de levante	1550 mm	1550 mm
B. Altura total	2620 mm	2650 mm
C. Altura minima	160 mm	160 mm
D. Ancho poste vertical	1120 mm	1120 mm
E. Largo poste vertical	1120 mm	1140 mm
F. Altura de base	240 mm	240 mm