

# TM 0.5T

## Rampa de Tijera para motos de 0.5 Tonelada

# ALAMO®

AUTOMOTIVE EQUIPMENT



### Rampa Tijera para motos Alamo

#### Estabilidad y Sencillez.

#### Creada para :

- ▶ Talleres de Servicio general .
- ▶ Servicio para motocicletas, de hasta 0.5 toneladas, sin límite de altura.

#### Características del Producto:

- ▶ Operación estable y de fácil mantenimiento.
- ▶ Con energía neumática de 5-7 Kg.
- ▶ Estructura compacta, ocupa poco espacio, es ligera y no requiere cimentación.
- ▶ Ha sido revisado por la prueba dinámica con el 125% la capacidad nominal y prueba estática con 150% de capacidad nominal.
- ▶ Certificado CE.



#### Sistemas de Seguridad y Características:




**Plataforma:** Con capacidad de hasta 0.5 Toneladas.



**Mordaza para llanta delantera:** Accesorio opcional para dar máxima seguridad a la moto.



**Pedal de pie:** Con tres posiciones, sirve para subir y bajar la motocicleta.



**Seguro mecánico manual:** Permite fijar la rampa a diferentes alturas.




## Características Técnicas:

- Control de Ascenso/Descenso seguro.
- Estructura compacta, ocupa poco espacio y es ligera.
- De fácil operación y mantenimiento.
- Seguro mecánico manual.
- Utilizada para reparación de motocicletas y cuatrimotos.
- Mesa auxiliar desmontable facilita las diferentes reparaciones.
- Posibilidad de fijarse a Diferentes Alturas
- Sencilla, estable. De poco ruido.
- No requiere cimentación.
- Potencia neumática de 5-7 kgs.

## Especificaciones:

Modelo	TM-0.5T
Capacidad de Carga	500 kg
Tiempo de Descenso/Ascenso	De 12-30seg
Potencia Neumática	5-7 kgs
Peso neto	308 kg

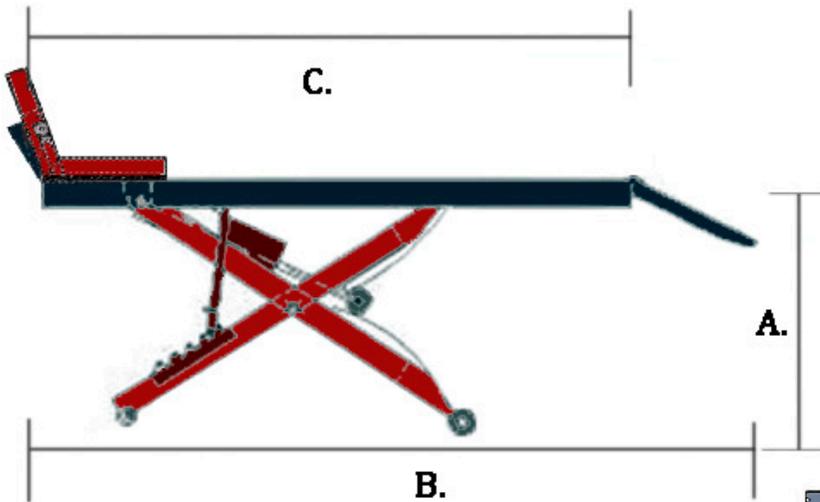

A. Altura de levante	815 mm
B. Largo Total	2630 mm
C. Largo de base	2134 mm
D. Ancho Total	1350 mm
E. Ancho interno	736 mm

