

RAMPA DE 4 POSTES PARA ALINEACION MODELO: TLT-440 W

INTRODUCCION:

Rampa Electrohidráulica de 4 postes para la elevación de Autos y Camionetas, capacidad de levante de 4 toneladas, diseñada para alineación.

Con un conjunto de dos planchas y un pistón hidráulico, cables de acero, poleas en cada uno de sus postes, para un mejor funcionamiento estable y mantener a nivel el vehículo a la hora elevación y descenso.

Este equipo es de gran ayuda para taller mecánico y llanteras, para brindar varios servicios de alineación, reparación y mantenimiento del vehículo.




➤ **Funciones y Características:**

- Fácil instalación.
- Diseño Elegante e Imponente que realza el lugar donde sea instalado.
- Sistema de elevación por medio de dos planchas para para un mejor rendimiento de sincronización de precisión a nivel.
- Con espacio para instalar los platos giratorios delanteros y cuenta con una placa deslice para las ruedas traseras.
- Diseñada con varios ajustes de separación de la plancha para ser más adecuado para diferentes tamaños de los vehículos.
- Potente cilindro hidráulico para la elevación de las planchas.
- Utiliza cuatro cables de acero conectados a cada poste junto con sus poleas, para un mejor funcionamiento estable y mantener a nivel el vehículo a la hora elevación y descenso.
- La manguera de aceite y los cables están completamente ocultos, para evitar daños posteriores.
- Cumple con Norma Internacional Europeas y Americanas de Construcción.
- Botón eléctrico para elevación del vehículo.
- Sistema automático de seguros neumáticos a la hora de levante del vehículo.
- Desactivación de los seguros neumáticos con palanca a la hora descenso del vehículo.
- Palanca para el descenso hidráulico para vehículo.
- Gato Rolling Jack para 2000kg.
- Con una altura más baja de elevación de 220 mm, para vehículos bajo perfil.

➤ **Especificaciones:**

- Unidad de poder: 220VCA/60Hz 2.2 kw / 380VCA/50Hz 2.2 kw.
- Trabajo de Presión aceite: 18MPa.
- Alimentacion presión aire: 90- 120psi.
- Capacidad de levante 4 toneladas (9000 libras).
- Altura total de elevación 1.90 mt (74.8" pulgadas).
- tiempo de elevación ≤6 segundos.
- tiempo de descenso ≥20 - ≤40 segundos.
- Altura de los postes 2.172mt (85.5" pulgadas).
- Largo de los postes 4.555mt (179.3" pulgadas).
- Ancho externo de los postes 3.445mt (135.6" pulgadas).

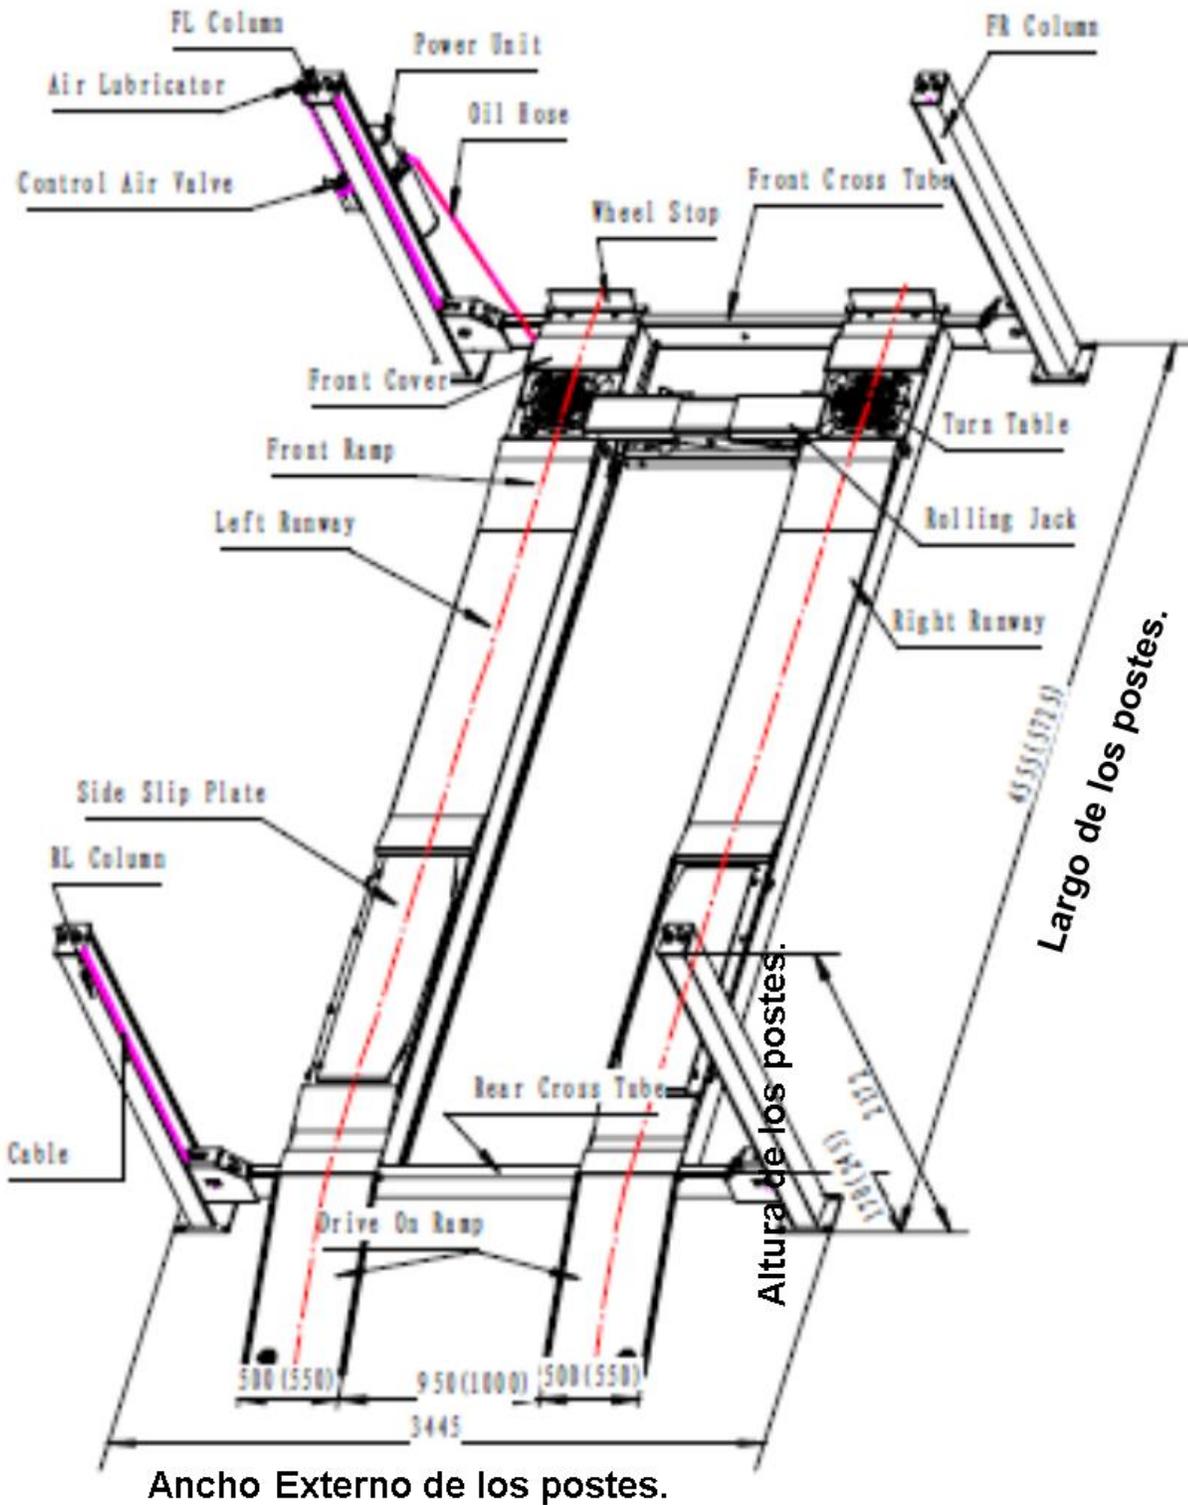

➤ **Contenido de la Rampa:**

- Unidad principal.
- Gato Rolling Jack.
- Pistone hidraulico.
- 4 Postes.
- 2 Planchas.
- 2 Llargeros (Travesaños).
- 4 Cables de acero.
- 10 Poleas.
- 2 Platos giratorios delanteros.
- 2 Placa giratoria para las ruedas traseras.
- 2 Rampas para planchas
- 4 Brazos.
- 4 Poleas.
- 2 protectores de plastico para puertas.
- Kit de tornilleria y coples para instalacion.
- Mangueras para aceite.
- Manual de usuario.
- **1 año de garantía. (siguiendo las instrucciones y precauciones del manual del fabricante).**
- No incluye aceite.