

# DPS 6TA

Rampa de 2 Postes Superior de 6 Toneladas



Productos  
del Norte

**ALAMO**<sup>®</sup>  
AUTOMOTIVE EQUIPMENT



## Rampa de 2 postes Alamo

**Estable y Robusta.**

**Creada para :**

- ▶ Talleres de Servicio general .
- ▶ Servicio para autos y camionetas de hasta 6 toneladas y mayor altura.

**Características del Producto:**

- ▶ Operación estable y de fácil mantenimiento.
- ▶ Con unidad de potencia de 3 HP.
- ▶ Diseñada con múltiples sistemas de seguridad para mayor protección.
- ▶ Mayor rapidez de operación.
- ▶ Ha sido revisado por la prueba dinámica con el 125% la capacidad nominal y prueba estática con 150% de capacidad nominal.
- ▶ Certificado CE.



### Sistemas de Seguridad:



#### Liberador de Seguro :

Libera los seguros de ambos lados en un movimiento.



#### Nuevo seguro para brazos automático:

Se activa al subir, evitando el movimiento de los brazos y del vehículo.



#### Switch Anti-Impacto:

(Limitador de altura de subida). Protege al vehículo de impactos en el travesaño superior.



#### Cables Equalizadores de acero y cadenas:

Balancean la carga sincronizando los bastidores y brazos.




## Características Técnicas:

- Control de Ascenso/Descenso seguro.
- Válvula contra fuga de presión por ruptura de mangueras.
- Interruptor superior para prevención de colisiones.
- Nuevo sistema de seguros de brazos automáticos.
- Sincronización de bastidores con cables ecualizadores de acero.
- Seguros de las correderas con unidad de bloqueo de ménsula con ángulo de giro.
- Adaptadores de Diferentes Alturas.
- Sistema de liberación manual de bloqueo desde un lado.
- Estructura equipada con deslizadores de nylon.
- Unidad de Potencia de 3HP con botón de ascenso, válvula de liberación de presión, válvula de aceleración y válvula de potencia.
- De fácil operación y mantenimiento. Sencilla, estable. De poco ruido

## Especificaciones:

Modelo	DPS 6TA
Capacidad de Carga	6000 kg
Travesaño	Superior
Tiempo de Descenso/Ascenso	Aprox. 50s
Potencia del motor	2.2 kW/3 HP
Presión Hidráulica	20 mPa / 2900 psi
Aceite Hidráulico	N68
Voltaje	2~220V + N/60Hz
Altura corte de seguridad	3630 mm
Rango de Ajuste de adaptadores	70...164 mm
Peso neto	950 kg

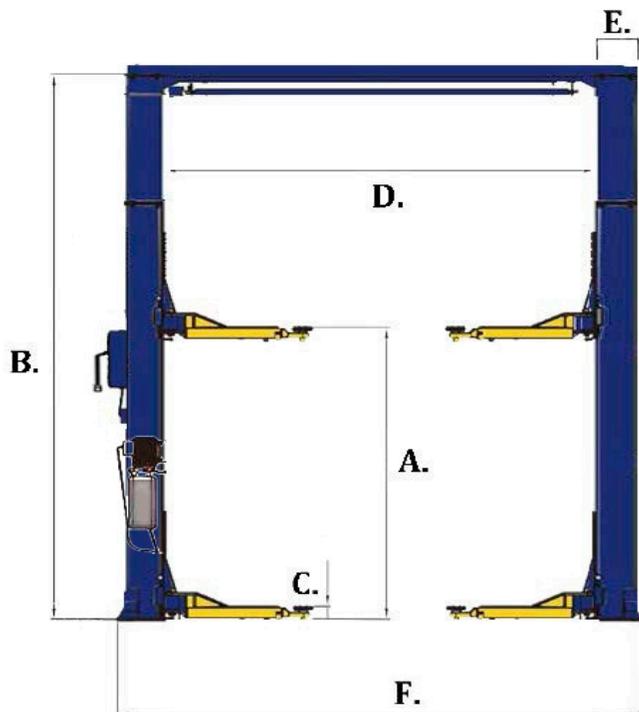

Modelo	DPS 6.0 TA
A. Altura de levante	1950 mm
B. Altura total	3712 mm
C. Altura minima	100 mm
D. Ancho entre postes	2950 mm
E. Ancho de poste	250 mm
F. Ancho total	3610 mm
G. Alcance brazos cortos	717-1070mm
H. Alcance brazos largos	815-1950mm
I. Paso de vehículo	2654 mm

