

# TDS-3.5T

## Rampa de Tijera de 3.5 Tons



# ALAMO

AUTOMOTIVE EQUIPMENT



### Rampa de Tijera Alamo

#### Fuerte y Estable.

#### Creada para:

- ▶ Talleres de Servicio general.
- ▶ Servicio para autos y camionetas de hasta 3.5 toneladas.

#### Características del Producto:

- ▶ Operación estable y de fácil mantenimiento.
- ▶ Con unidad de potencia de 3 HP.
- ▶ Diseñada con múltiples sistemas de seguridad para mayor protección.
- ▶ Se ha demostrado mediante una prueba dinámica con 125% de capacidad nominal y prueba estática con 150% de capacidad nominal.
- ▶ Certificado CE.



#### Características:



#### Plataforma extensible:

Para utilizarla en vehículos con mayor distancia entre ejes.



#### Gabinete de control:

De fácil operación, controla los sistemas eléctrico, hidráulico y neumático del elevador.



#### Cilindro neumático:

Controla los seguros de bolqueo en forma cómoda y rápida.



#### Limit switch:

Al controlar la corriente protege al cilindro y a la unidad de potencia evitando su uso prolongado.




## Características Técnicas:

## Especificaciones:

- Control de Ascenso/Descenso seguro.
- Válvula contra fuga de presión por ruptura de mangueras.
- Botones de seguros, de ascenso y descenso, e interruptores de poder y de emergencia se controlan desde el gabinete.
- Seguros de brazos automáticos al descender.
- Instalación subterránea ahorra espacio.
- La estructura de doble cilindro de aceite permite operación de nivelación mucho más rápida y segura.
- Fuerte-estable-De poco ruido.
- Estructura equipada con deslizadores de nylon
- Gabinete de control con válvula check, válvula de liberación de presión, válvula de aceleración, válvula de potencia y protector de 24V que cuida contra daños o lesiones inesperada.
- De fácil operación y mantenimiento.

Modelo	TDS 3.5T
Capacidad de Carga	3500 kg
Tiempo de Descenso/Ascenso	60-80s
Potencia del motor	2.2 kW/3 HP
Voltaje	2~220V + N
Presión Hidráulica	20 mPa / 2900 PSI
Nivel de ruido	<70dB
Peso neto	850 kg
Aceite hidráulico	N68

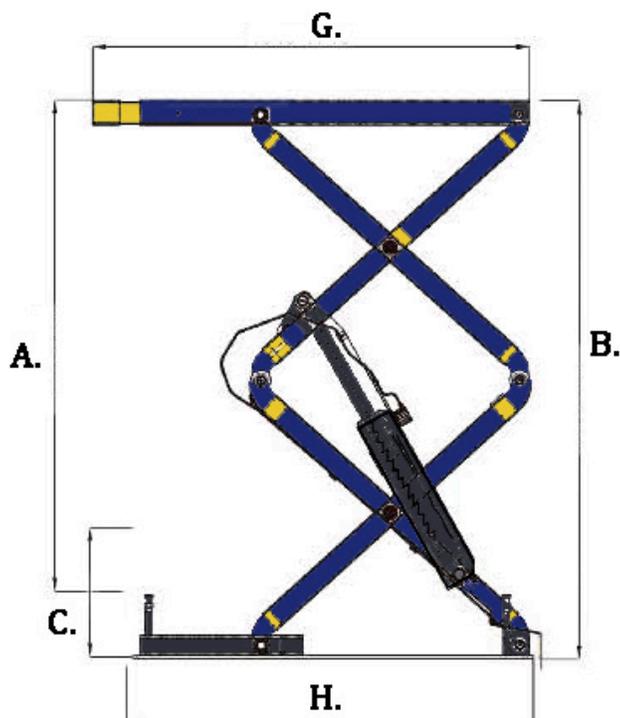

Modelo	TDS 3.5 T
A. Altura de levante	1720 mm
B. Altura total	2050 mm
C. Altura minima	330 mm
D. Ancho entre rieles	780 mm
E. Ancho de riel	550 mm
F. Ancho total	1880 mm
G. Largo de plataforma	1540 a 1740 mm
H. Largo de base	1420 mm
I. Largo total	1740mm

